


# CLGX 11除磷剂

## 产品介绍

兼具铁盐的沉降速度快,处理成本低和铝盐的净水效果优良的特点,是一种新型复合的无机高分子除磷剂。

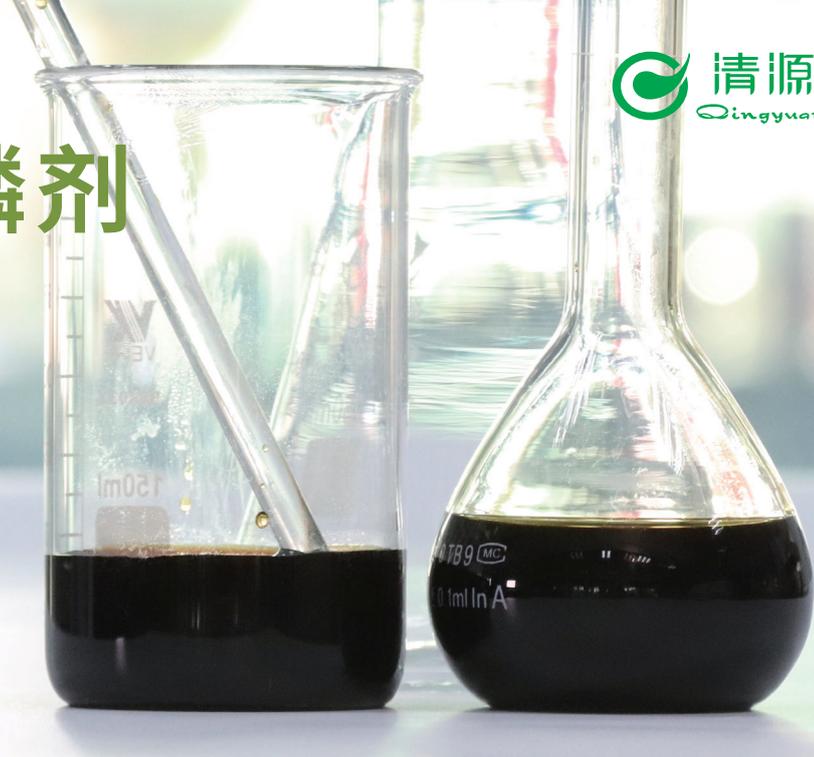

## 产品特点

**沉降速度快:**有效成分高,分子量大,沉降速率快;

**除磷效果优:**高密度的正电荷能够与 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}$ 、 $\text{PO}_4^{3-}$ 等多种形态的磷形成稳定的絮凝体,同时水解产生的羟基多核络离子对磷酸盐脱稳胶体产生强烈的吸附沉淀作用,从而使含磷不溶物聚沉;

**碱度下降慢:**CLGX11除磷剂最佳pH值6~7.5,其范围广,更适合生活污水除磷。

## 适用范围

1. 除磷效果好,特别适合于排放要求高的生活污水 处理厂除磷;
2. 适用于其他工业废水除磷;

## 包装储运

液体为40公斤桶装或槽车运输。

储存于干燥、阴凉、通风处。本品存储稳定期为3个月。

## 质量标准

项目	指标
外观	红褐色粘稠液体
除磷当量(以10mg除磷剂去除的总磷的量计), mg $\geq$	0.5
密度, g/cm <sup>3</sup> (20°C) $\geq$	1.38
pH值 (1%水溶液)	2.5~3.5
不溶物, % $\leq$	0.1

## 使用方法:实验室小试—计算加药量—现场投加

**液体产品:**加适量水稀释3~5倍后投加。稀释液放置时间不超过24小时。

